



Még több plusz a minőségben

A VEKA AG a világon az egyik vezető profilgyártóként kizárólag ablak és ajtóprofilokat állít elő a legmagasabb minőségben: „A”- osztályú, DIN EN 12608 szabvány szerint. Ebben a minőségi osztályban a különösen erős belső és külső falak és a legmagasabb szinten fejlesztett többkamrás konstrukció a VEKASLIDE 82 rendszernek kitűnő tulajdonságokat kölcsönöz a stabilitás, a hosszú élet és a hőszigetelés szempontját tekintve.



Az „A” minőségi osztályú VEKA profiloknál többek között különleges mechanikus terhelhetőség mutatkozik: törésbiztosabb, merevebb és a csavarozásoknak stabilabb tartást adnak, mint az alacsonyabb minőségű profilok. Ezáltal még jobb hő- és hangszigetelést, valamint kitűnő állóképességet és teljes élettartam alatti működőképességet biztosít – a biztonságos, komfortos és bensőséges lakóélményért.

A magas minőségi normák betartását a VEKA házon belül is, ill. független bevizsgáló intézetek által folyamatosan ellenőrzi. Ráadásul a PVC profilok probléma nélkül újrahasznosíthatók egy zárt anyagkeringési rendszerben – még egy plusz a környezetnek.

Az Ön legközelebbi VEKA partnere:



VEKA AG Dieselstraße 8 D-48324 Sendenhorst Telefon +49 (0) 2526 29-0 Telefax +49 (0) 2526 29-3710 www.veka.com Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

BR-VEKASLIDE 82-06/2016-HUN

VEKASLIDE 82



„Mostantól közvetlenül a nappalinkból élvezhetjük a napfelkeltét és a naplementét.“

VEKASLIDE 82

VEKA emelő-toló ajtók a különleges igényekhez



Das Qualitätsprofil
★★★★★★

Nagyszerű kilátások –

a tolóajtók lakótereket nyitnak meg

Egy emelő-toló ajtó tökéletes kapcsolat a kinti és benti világ között. Teret, fényt, friss levegőt biztosít – amikor csak szeretné. Másrészt védelmet nyújt a szél, az időjárás és a hivatlan látogatók ellen. Teljesen mindegy, hogy a terek között keskeny átjárót vagy tágas, akadálymentes kertkapcsolatot biztosító kijáratot, esetleg emeleten lévő és mégis könnyen működtethető nyílászárókat sze-

retne: A VEKA legapróbb részletekig átgondolt, kiváló minőségű rendszerének alkotóelemei minden beépítési szituációhoz és építészeti stílushoz ideális megoldást jelentenek. Különösen a nagyméretű üvegfelületek esetében is kiváló szigetelési értékeket tesz lehetővé a hőre optimalizált rendszer, ezáltal segít az energia és költség megtakarításában.

VEKASLIDE 82

A legszebb módja, hogy a természetet a házba varázsoljuk

Hozzon ki még többet a négy falból! Megoldás: VEKASLIDE 82 emelő-toló ajtó rendszer a korlátlan kilátásért, mely minden hőszigetelés és kényelmi követelménynek megfelel.

A VEKASLIDE 82 a világos tereknek új lakóélményt kölcsönöz mindamelllett, hogy rendkívül könnyű a kezelése. A nagy szárnyak is mindössze egy könnyű kézmozdulattal nyithatók. Ezzel a nagyvonalú térkonceptiók ideális és helytakarékos megoldása lehet: megnyitja a lakóteret anélkül, hogy természetes ajtók állnának az útban. Ezen túl az extrém alacsony, akadálymentes küszöb a szintkülönbséget minimalizálja, így a botlás veszélye elkerülhető. A karcsú szerkezet

a keskeny láthatófelületű profilokkal nagyfokú üvegfelületet és ezáltal a lehető legnagyobb fénybeáramlást biztosítja.

A magas hőszigetelésű profiloknak és a duotermikus hőhídmentes küszöbnek köszönhetően a VEKASLIDE 82 rendszerrel különösen a nagyobb üvegfelületeknél kiváló hőszigetelési értékekre számíthat. Ugyancsak a múlté a tolóajtók közelében tapasztalható hideg lábakat okozó hűvösebb levegő érzete.

Élvezze az optimális lakóélményt, tökéletes működést és a kiváló hőszigetelést a VEKASLIDE 82 rendszerrel.

Nagyvonalú és takarékos

A VEKASLIDE 82 emelő toló ajtó rendszer az átgondolt profilgeometriának és a modern 3 rétegű hőszigetelő üvegezésnek köszönhetően a legújabb nyílászáró konstrukciók szintjével összhangban a legjobb hőszigetelési értékeket biztosítja. Így Ön nem kényszerül a hőszigetelés és a nagyfelületű ablakok közötti választásra. A kiváló $U_i = 1,4W/(m^2K)$ tok érték, a magas szigetelési értékhez tervezett beépítési mélység és stabilitás a legjobb hőszigetelési tulajdonságokat biztosítja.

Nagy részben a magas szigetelési teljesítmény mögött az innovatív küszöb és tokmerekítés állnak, melyek a duotermikus szigetelésnek köszönhetően a kül- és beltér hézag- és hőhídmentes kapcsolódását teszik lehetővé. A nagy teljesítményű szigetelési technika az értékes fűtési ráfordításokat megbízhatóan a házban tartja.

Így csökkentheti energia-fogyasztását, fűtési költséget takaríthat meg és védi a környezetet.

VEKASLIDE 82 – Előnyök egy pillantásra



A VEKASLIDE 82 rendszert a VEKA SOFTLINE 82 energiatakarékos nyílászáró rendszer alapjára fejlesztették. A teljes mértékű rendszer-kompatibilitásnak köszönhetően a homlokzati ablakok és ajtók egységesen integrálhatók a modern, keskeny designba – csakúgy, mint a nyílászáró rendszer energiatakarékos előnyei. A 82 mm-es szárny beépítési mélység ideálisan alkalmazható az energiatakarékos újjépítésű házaknál és a már fennálló építményeknél történő utólagos beépítés esetén egyaránt.


A VEKASLIDE 82 tömítési rendszere a legjobb védelmet nyújtja a szél, a csapóeső és a zaj ellen.

A profilban körbefutó erősítéseknek köszönhetően a VEKASLIDE 82 rendszer megbízható biztonságot nyújt és a speciális vasalatoknak, a funkcionális üvegezésnek és zárószervezeteknek köszönhetően könnyedén megfelel az Ön egyedi biztonsági kívánalmainak.


Átgondolt megoldások a részletekben

A felpattintható vízvető megkönnyíti a teraszon vagy erkélyen végzett utólagos munkálatokat.

A padlósziba csatlakozott küszöb alacsony kontúrja biztosítja a rendszer akadálymentességét.

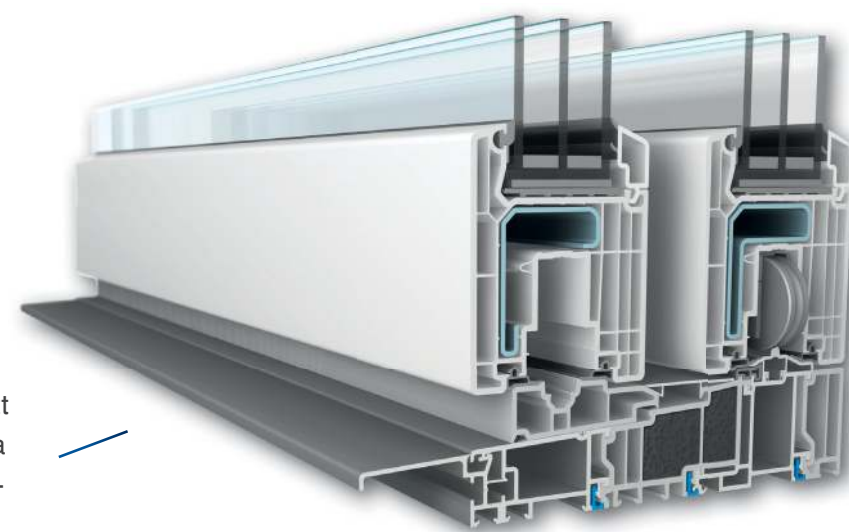

Az újonnan fejlesztett küszöb kiváló hőszigetelési értékeket tesz lehetővé a duotermikus hőhídmentességnek és az integrált szigetelő éknek köszönhetően, továbbá megakadályozza a padlószint közelében a hűvös érzetet.

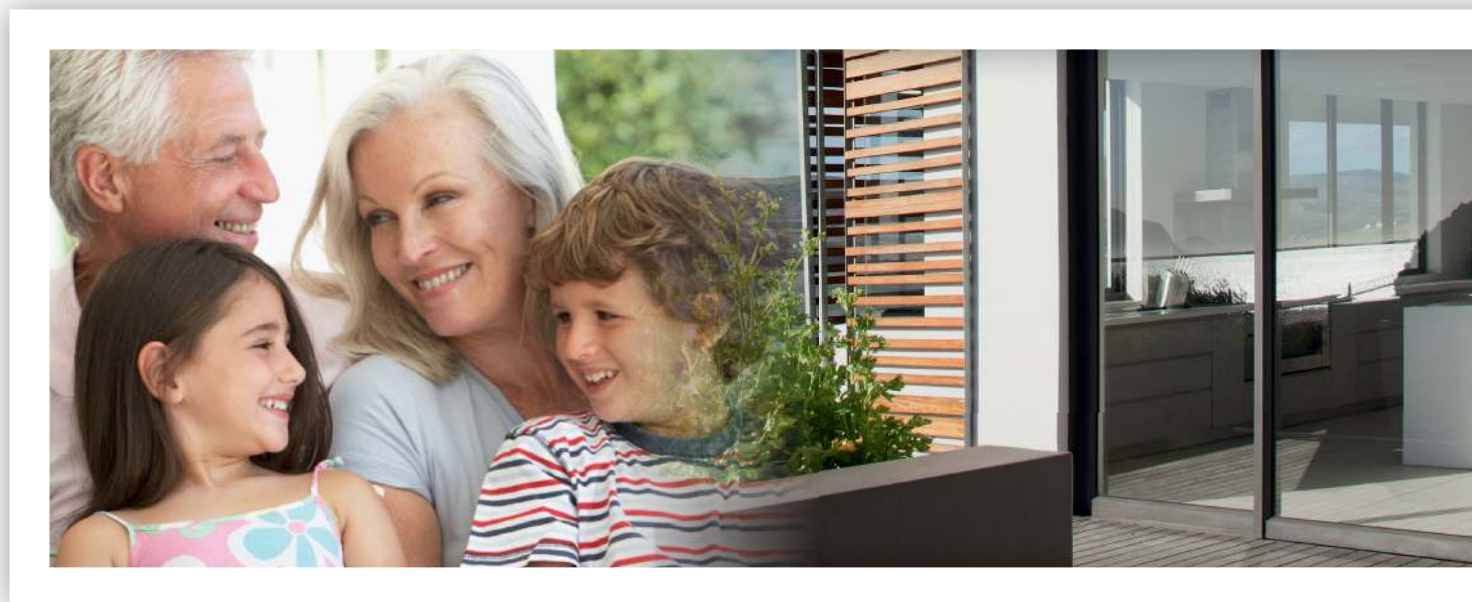

Takarékos



A VEKASLIDE 82 rendszer a nagyméretű üvegfelületeknél is kiváló hőszigetelést biztosít: eléri akár az optimális $U_g 0,6 W/(m^2K)^*$ -ig a passzívház szintet, továbbá értékes fűtési energiát és költségeket takarít meg. Így könnyedén teljesülnek ingatlanának aktuális és előre látható energia hatékonyságra vonatkozó követelményei.

* $U_g = 0,4 W/(m^2K)$ üvegezéssel

Kényelmes



A zárt tolóajtók esetén a profilban végigfutó tömítések és a duotermikus, hőhídmentes küszöb integrált szigetelése védelmet nyújtanak a hideg, a zaj és a csapóeső ellen, így biztosítva a kellemes közérzetet. A nyitott ajtók mellett pedig a teljes szabadságot élvezheti. Az akadálymentes küszöb magától értetődően hőhídmentes és a precízen rögzített görgőknek és teflonmegvezetőknek köszönhetően pedig a nagyméretű emelő-toló ajtók működtetése gyerekjáték.

Sokoldalú



A VEKASLIDE 82 rendszerben a 4 tolószárnyat és a fixüvegezésű elemeket szinte tetszés szerint lehet kombinálni. A beépítendő hely nagyságától függetlenül az optimális nyitási változat minden esetben megvalósítható – a tértakarékos egy tolószárnyú emelő-toló ajtótól egészen a legszélesebb kijáratig - a szabadba. Így lehet emelő-toló ajtókat 6,5 m szélességig és 2,70 m magasságig megvalósítani.

Stílusos



A VEKASLIDE 82 rendszer sima, fugamentes, zavaró élek nélküli tokfelületeket kínál – még a tömítések is rejtve vannak, ezáltal szinte láthatatlanok. A keskeny profilok elegáns látható felülete harmonikusan illeszkedik minden építészeti stílusba. Ha pedig szeretné, adjon színes hangsúlyt a homlokzatnak - élénk színekkel és fadekorokkal vagy alutakaróhéjjal az Ön kedvenc színével.

Hosszú élettartam



A VEKA profilrendszerek az „A”- osztályú DIN EN 12608 szabvány szerint megfelelnek a legmagasabb minőségi előírásoknak. Ezáltal a VEKASLIDE 82 rendszere hosszú távú felhasználást és biztonságos működést tesz lehetővé hosszú éveken át. A sima profilfelületek nem hagynak teret a szennyeződésnek, extrém módon viharállóak, könnyű az ápolásuk és soha nem kell festeni őket – ezáltal a tolóajtó évtizedek múlva is ugyanolyan jó állapotban lesz, mint az első napon.

Nyitási variációk az emelő-toló ajtók esetében (példák)

